




Kvalitní profil
★★★★★★

zdvížeň posuvný systém

VEKA® VEKAMOTION 82 ALU HST

Hliníkové opláštění profilu VEKAMOTION 82 ALU HST chrání plastový rám okna před deformacemi vlivem slunečního záření.

- velké prosklené plochy s úzkými viditelnými rámy
- nový práh z PVC pro jednoduchou realizaci bezbariérových průchodů a optimální energetickou účinnost

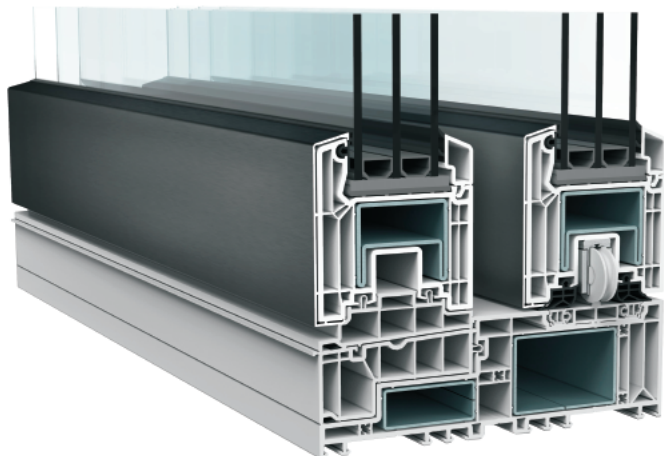

RI
PVC-ALU



Technická specifikace

Tepelná izolace U_w (Ud)	až 0,78 W/m ² K
Prostup tepla rámu (Uf)	1,4 W/m ² K
Šířka zasklení	až 52 mm
Kování	SIEGENIA®
Stavební hloubka rámu	194 mm (82 mm křídlo)

Výška rámu/křídla/viditelný/(tloušťka)	62/86/163 mm
Barva	RAL odstíny / VEKA® standard / VEKA® nestandard
Počet těsnění	2
Určení	všechny typy staveb
Počet komor	5

Uvedené údaje/fotografie jsou pouze informativního charakteru. Aktuální informace naleznete na webu RI OKNA (viz QR kód).



RI OKNA a. s.,
Úkolky 1055, 696 81 Bzenec,
Tel.: +420 518 389 511, Fax: +420 518 389 516
e-mail: info@ri-okna.cz, www.ri-okna.cz

Partner
pro Váš
projekt

RI
OKNA®