
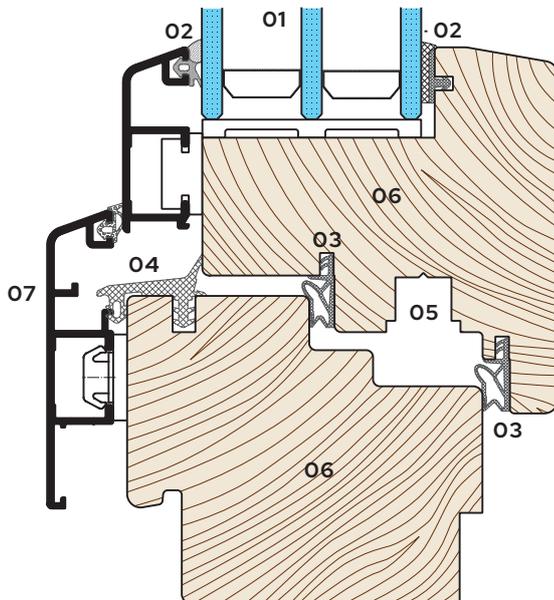


Fenstersystem

RI WOOD-ALU®

CLASSIC 78

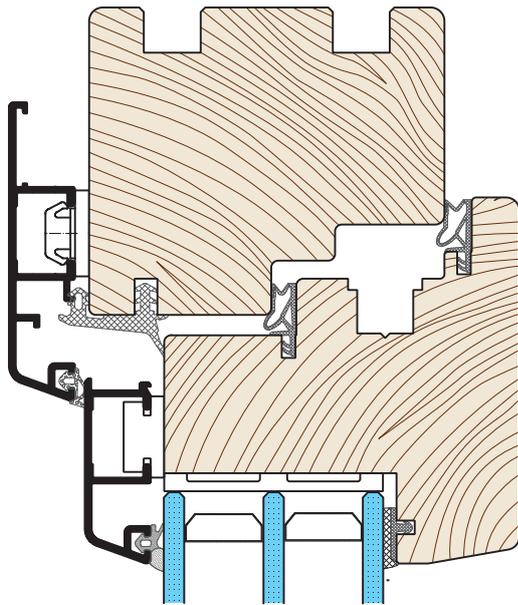

01. Dreifach-Isolierverglasung

Der wichtigste Teil des Fensters, der die Isoliereigenschaften des gesamten Produkts erheblich beeinflusst. Er umfasst den Zwischenglasrahmen, der nicht nur eine ästhetische, sondern auch eine wärmeisolierende Rolle spielt.

02. Verglasungsdichtungen außen, innen

Verhindert das Eindringen von Wasser in die Struktur zwischen dem Glas und dem Fensterflügel. Sie hat auch eine statische Funktion, indem sie das Glas fest im Rahmen oder Flügel fixiert.

03. Systemdichtungen in zwei Ebenen

Im Holzflügel sind zwei Reihen umlaufender Dichtungen aus einem stabilen und langlebigen, flexiblen Material eingezogen. Sie erhöhen die isolierenden und akustischen Eigenschaften des Fensters.

04. Abdichtung von Holz- und Aluminiumteilen

Eine Systemdichtung mit Gewinde aus einem langlebigen, flexiblen Material, die den Holzteil des Fensters und die Aluminiumabdeckung verbindet. Die Dichtung wirkt als dritter Anschlag und schützt das Holz vor Kondenswasser, das durch die Entwässerungsrillen zur Außenschwelle abläuft.

05. Schmiedeut

Platz für die modernsten Allround-Beschläge Maco, MULTI MATIC mit Verriegelungs- und Sicherheitspunkten. Der Beschlag ist immer mit einer Sicherung gegen Fehlmanipulation ausgestattet. Bei der Variante des zu öffnenden/zukippenden Fensters ist der Beschlag immer mit einer Mikrolüftung ausgestattet. Die Fenster können mit einer neuen Innovation im Bereich der Beschläge ausgestattet werden, dem System Maco, MULTI POWER, den sogenannten "versteckten Scharnieren".

06. Hölzerne Profile

Das Fenster wird aus verleimten Holzzuschnitten hergestellt, die auf einen Feuchtigkeitsgehalt von 12% (+/-2%) getrocknet sind. Die Kanten werden aus einzelnen Lamellen verleimt.

07. Aluminium-Verkleidung CLASSIC

Die Aluminiumverkleidung deckt die Holzoberfläche des Fensters perfekt ab, garantiert maximalen Schutz gegen alle Witterungseinflüsse und verleiht dem Fenster gleichzeitig ein einzigartiges Aussehen. Die CLASSIC-Verkleidung ist für diejenigen gedacht, die ein traditionelles Aussehen des Fensters bevorzugen. Eine breite Palette von Farben und Ausführungen wie Metallic-Strukturen, matte RAL-Farbtöne oder Holzmaserungen unterstreichen das einzigartige Aussehen eines jeden Fensters.

08. Schlitz für die Montage der Außenschwelle

Wird für die Montage der Außenschwelle verwendet. Er ist so konzipiert, dass er bei Windstößen ein Auslaufen unter dem Fenster verhindert.

09. Nut für die Montage der inneren Brüstung


Wird für die Montage des Innenschwellers verwendet.



RI OKNA a. s.,
Route de la Glâne 120, CH-1752 Villars-sur-Glâne
Mobil: +41 (0)79 791 20 31
e-mail: valasek@ri-okna.cz, www.ri-okna.de

Partner
für Ihr
Projekt



RI
OKNA®

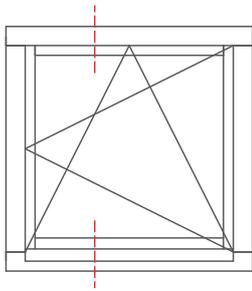

Fenstersystem

RI WOOD-ALU®

CLASSIC 92

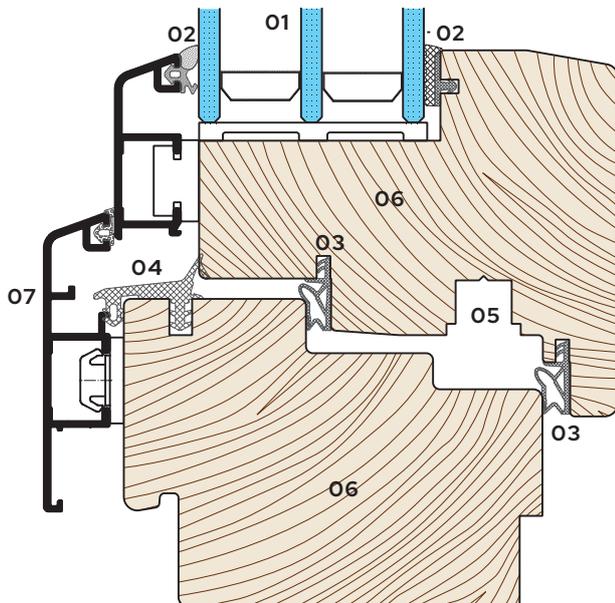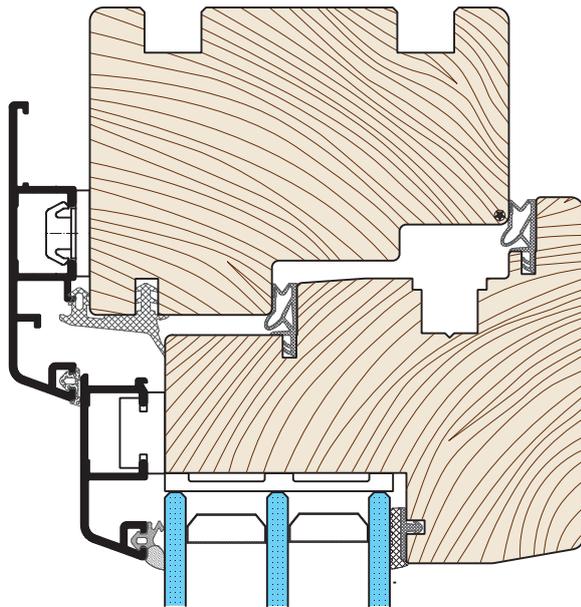

01. Dreifach-Isolierverglasung

Der wichtigste Teil des Fensters, der die Isoliereigenschaften des gesamten Produkts erheblich beeinflusst. Er umfasst den Zwischenglasrahmen, der nicht nur eine ästhetische, sondern auch eine wärmeisolierende Rolle spielt.

02. Verglasungsdichtungen außen, innen

Verhindert das Eindringen von Wasser in die Struktur zwischen dem Glas und dem Fensterflügel. Sie hat auch eine statische Funktion, indem sie das Glas fest im Rahmen oder Flügel fixiert.

03. Systemdichtungen in zwei Ebenen

Im Holzflügel sind zwei Reihen umlaufender Dichtungen aus einem stabilen und langlebigen, flexiblen Material eingezogen. Sie erhöhen die isolierenden und akustischen Eigenschaften des Fensters.

04. Abdichtung von Holz- und Aluminiumteilen

Eine Systemdichtung mit Gewinde aus einem langlebigen, flexiblen Material, die den Holzteil des Fensters und die Aluminiumabdeckung verbindet. Die Dichtung wirkt als dritter Anschlag und schützt das Holz vor Kondenswasser, das durch die Entwässerungsrillen zur Außenschwelle abläuft.

05. Schmiedeut

Platz für die modernsten Allround-Beschläge Maco, MULTI MATIC mit Verriegelungs- und Sicherheitspunkten. Der Beschlag ist immer mit einer Sicherung gegen Fehlmanipulation ausgestattet. Bei der Variante des zu öffnenden/zukippenden Fensters ist der Beschlag immer mit einer Mikrolüftung ausgestattet. Die Fenster können mit einer neuen Innovation im Bereich der Beschläge ausgestattet werden, dem System Maco, MULTI POWER, den sogenannten "versteckten Scharnieren".

06. Hölzerne Profile

Das Fenster wird aus verleimten Holzzuschnitten hergestellt, die auf einen Feuchtigkeitsgehalt von 12% (+/-2%) getrocknet sind. Die Kanten werden aus einzelnen Lamellen verleimt.

07. Aluminium-Verkleidung CLASSIC

Die Aluminiumverkleidung deckt die Holzoberfläche des Fensters perfekt ab, garantiert maximalen Schutz gegen alle Witterungseinflüsse und verleiht dem Fenster gleichzeitig ein einzigartiges Aussehen. Die CLASSIC-Verkleidung ist für diejenigen gedacht, die ein traditionelles Aussehen des Fensters bevorzugen. Eine breite Palette von Farben und Ausführungen wie Metallic-Strukturen, matte RAL-Farbtöne oder Holzmaserungen unterstreichen das einzigartige Aussehen eines jeden Fensters.

08. Schlitz für die Montage der Außenschwelle

Wird für die Montage der Außenschwelle verwendet. Er ist so konzipiert, dass er bei Windstößen ein Auslaufen unter dem Fenster verhindert.

09. Nut für die Montage der inneren Brüstung

Wird für die Montage des Innenschwellers verwendet.



RI OKNA a. s.,
Route de la Glâne 120, CH-1752 Villars-sur-Glâne
Mobil: +41 (0)79 791 20 31
e-mail: valasek@ri-okna.cz, www.ri-okna.de

Partner
für Ihr
Projekt

