




Kvalitní profil  
★★★★★★

dveřní systém

VEKA®

SOFTLINE 82 MD ALU

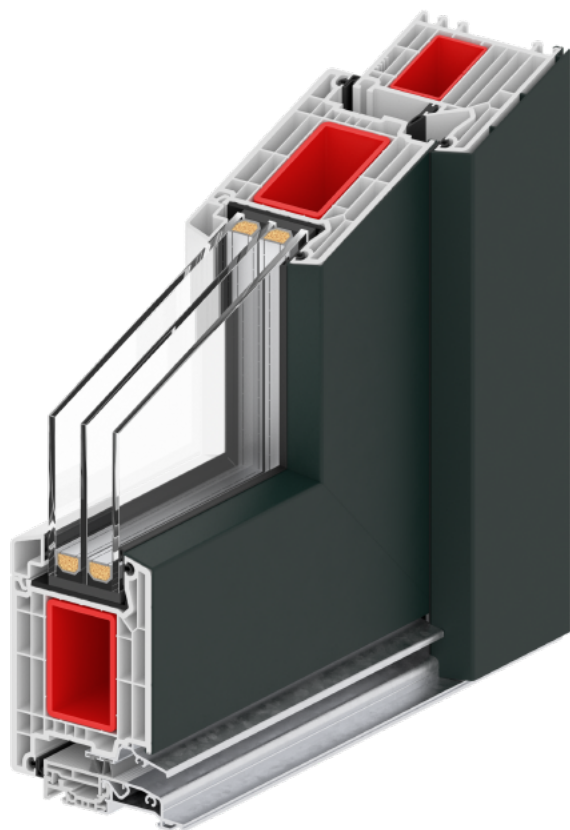

Dveře z profilů VEKA SOFTLINE 82 MD díky své stabilitě a výbornými konstrukčními vlastnostmi umožňují realizovat projekty s vynikající energetickou účinností.

- profil třídy A s **extra silnými stěnami**
- inovativní vícekomorový systém s **konstrukční hloubkou 82 mm** a třemi těsněními pro vynikající ochranu proti povětrnostním vlivům
- je vhodný jak pro **novou výstavbu**, tak i pro **rekonstrukci**
- obzvláště **hluboké uložení skla** s hloubkou zasklívací drážky 25 mm pro optimalizovaný průběh izoterm **brání mj. tvorbě nežádoucího kondenzátu na vnitřní straně**
- práh: bezbariérový

Opláštění (AluClip) dodává oknům elegantní vzhled, **chrání plastové profily** před deformacemi vlivem slunečního záření, **prodlužuje životnost** a nabízí **širokou škálu barev**.

RI  
PVC-ALU



## Technická specifikace

Tepelná izolace $U_w$ (Ud)	až 0,85 W/m <sup>2</sup> K
Prostup tepla rámu (Uf)	1,2 W/m <sup>2</sup> K
Šířka zasklení	až 52 mm
Kování	KFV
Stavební hloubka rámu	87 mm (82 mm + 5 mm kapotáž)

Výška rámu/křídla/viditelný/(tloušťka)	86/127/178 mm
Barva	RAL odstíny / VEKA® standard / VEKA® nestandard
Počet těsnění	3
Určení	všechny typy staveb
Počet komor	7 rám / 5 křídlo

Uvedené údaje/fotografie jsou pouze informativního charakteru. Aktuální informace naleznete na webu RI OKNA (viz QR kód).



RI OKNA a. s.,  
Úkolky 1055, 696 81 Bzenec,  
Tel.: +420 518 389 511, Fax: +420 518 389 516  
e-mail: info@ri-okna.cz, [www.ri-okna.cz](http://www.ri-okna.cz)

Partner  
pro Váš  
projekt

RI  
OKNA®