




Qualitätsprofil
★★★★★★

Fenstersystem

VEKA®

SOFTLINE 82 AD

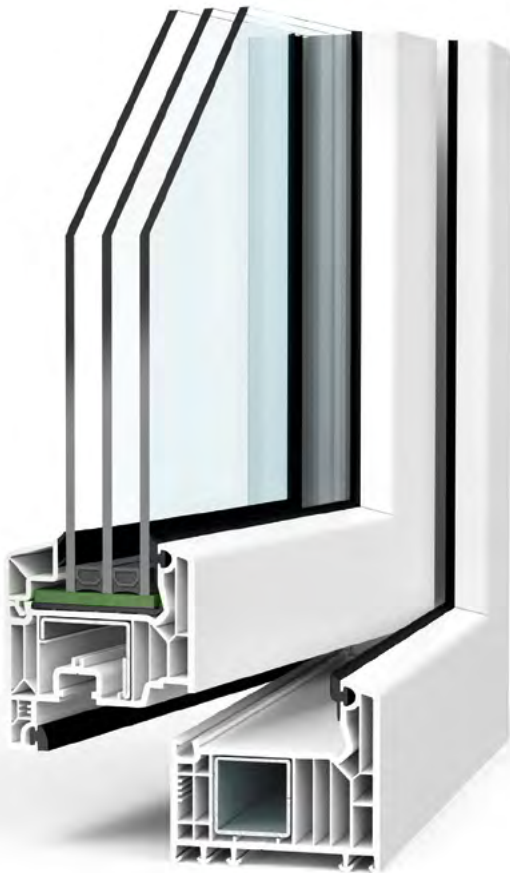

Fenster aus VEKA SOFTLINE 82 AD profiles ermöglichen dank ihrer Stabilität und ihrer hervorragenden statischen Eigenschaften die Realisierung von Projekten mit großen Glasflächen und hervorragender Energieeffizienz.

- Klasse-A-Profile mit extra dicken Wänden
- Innovatives Mehrkammersystem mit 82 mm Bautiefe und zwei Dichtungen für hervorragenden Wetterschutz
- sowohl für Neubau als auch für Renovierung geeignet
- Das besonders tiefe Glasbett mit einer Verglasungsfugentiefe von 25 mm für optimierten Isothermenfluss verhindert u.a. die Bildung von unerwünschtem Kondenswasser auf der Innenseite



Technische Spezifikation

Wärmedämmung U_w (Ud)	zu 0,74 W/m ² K
Wärmeübertragung des Rahmens (U_f)	1,0 W/m ² K
Breite der Verglasung	zu 52 mm
Beschläge	SIEGENIA®
Bautiefe des Rahmens	82 mm

Rahmenhöhe/Flügel/sichtbar/(Dicke)	73/84/124 mm
Farbe	VEKA® Standard / VEKA® Nicht-Standard
Anzahl der Siegel	2
Reiseziel	alle Arten von Gebäuden
Anzahl der Kammern im Rahmen	7

Die Daten/Fotos dienen nur zu Informationszwecken, aktuelle Informationen finden Sie auf der RI OKNA-Website (siehe QR-Code).



RI OKNA a. s.,
Route de la Glâne 120, CH-1752 Villars-sur-Glâne
Mobil: +41 (0)79 791 20 31
e-mail: valasek@ri-okna.cz, www.ri-okna.cz

Partner
für Ihr
Projekt

